

US WOOD

TUOTEKORTTI
165.6 2017-6
US WOOD OY

▶ PIHA

PINTAKÄSITELLYT RIMAT, AITALAUDAT JA KAIDELANKUT

Pintamaalatuilla pihanrakentamistuotteilla on helppo luoda uutta ilmettä pihaan ja puutarhaan. Aidat, kaiteet, katokset ja näkösuojat paitsi lisäävät pihan viihtyisyyttä parantavat myös sen turvallisuutta.

Säleikkörimat ja aitalaudat valmistetaan kuusipuun sydäntavarasta ympärihienosahattuna, kaikki kulmat pyöristettynä. Kaidelankku on ympärihöylätty. Kaikki pihanrakentamistuotteet on pohja- ja pintamaalattu kertaalleen 4 sivulta ja saatavana kaikissa ulkomaalivärikartan sävyissä.

PROFIILIT

SÄLEIKKÖRIMA

42x42/32



SÄLEIKKÖRIMA

40x42




AITALAUDA

20x95, 20x120



SÄLEIKKÖRIMA

28x45/30

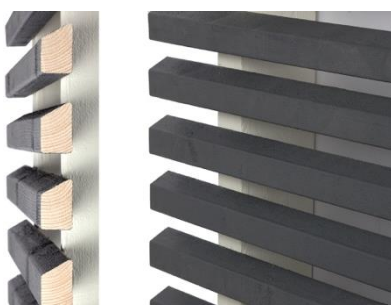

SÄLEIKKÖRIMA

28x68



KAIDELANKKU

45x145



LAATUMÄÄRITYKSET

Pinta	Hienosahattu pinta on tehty kuivatusta sahatavara- rasta vannesahalla halkaisemalla tai höylän kar- hennusterällä.
Halkeamat	Sallitaan yksittäisiä, ei kuitenkaan läpimeneviä, hiushalkeamia. Puutavarakappaleen päissä salli- taan lyhyt läpimenevä halkeama.
Hyönteisvahingot	Ei sallita.
Koro ja kaamaroso	Sallitaan yksittäisiä, pieniä osassa puutavaraerää.
Laho	Ei sallita.
Lyly	Sallitaan ainoastaan siinä määrin, ettei verhouslau- tojen kiinnittäminen olennaisesti vaikeudu.
Oksalohkeamat	Sallitaan yksittäisiä, enintään 10 mm:n suuruisia.
Oksanreiät	Ei sallita.
Oksat	Sallitaan oksia, joiden koko on enintään puolet laudun leveydestä. Oksien tulee olla suurimmaksi osaksi kiinteitä.
Paikat	Ei sallita.
Pihkakolot	Sallitaan vähäisessä määrin. Läpimeneviä pihkako- loja ei sallita.
Sinistymä	Ei sallita.
Sormijatkokset	Sallitaan.
Sydänjuova	Sallitaan sydänjuova, jonka pituus on enintään puolet puutavaran pituudesta.
Värivika	Ei sallita.
Maalit ja valmistaja	Pohjamaali Teknol 1881 on hapettamalla kuivuva, vesiohenteinen alkydimaali, joka sisältää puun- suoja-ainetta. Pintamaali Nordica Eko 3330 on vesiohenteinen akrylaattipohjainen puolihimmeä ulkomaali, jonka säänkestävyys on erinomainen. Kuultava Teknol 1888 on vesiohenteinen alkydi- pohjainen pintakäsittelyaine, joka sisältää puun homeutumista ja sinistymistä estäviä aineista. Maalien valmistaja on Teknos Oy, jolla on sertifioitu ISO 9001 laatu järjestelmä.
Maalin määrä	Pohjamaalin määrä on vähintään 40 µm ja pinta- maalin määrä on vähintään 40 µm kuivaa maali- kalvoa.

Taulukko osoittaa virheiden sallitun koon ja määrän kappaleen huonoimmalla 1 m:n pituisella osalla.

PAKKAUS

Pihanrakentamistuotteet on pakattu niin, etteivät ne joudu kosteuden tai liian vahingoittamaksi kuljetuksen aikana.

Jokaisessa paketissa on pakettikortti, josta ilmenee käytetty puuraaka-aine, maali, maalauslaatuluokka, maalin määrä, maalin sävy ja maalausajankohta. Lisäksi mukana on tieto tuotteen päälle soveltuvista maaleista ja suositus siitä, miten maalausta jatketaan työmaalla. Pakettikortissa on myös ohjeet siitä, miten toimitaan, jos valmiiksi maalausta ei pystytä tekemään heti asennuksen jälkeen, esimerkiksi huonojen sääolojen takia.

ASENNUSOHJE

Tuotteen asennusohjeita löytyy osoitteesta: www.puinfo.fi
Virheellistä tuotetta ei saa asentaa.

TILAUSOHJE

Pihanrakentamistuotteita tilattaessa tulee ilmoittaa seuraavat asiat:
- poikkileikkausmitat (paksuus x leveys) ja profiili
- maalin värisävy ja maalattavat pinnat
- pintojen työstötapa (höylätty, hienosahattu, sahattu)
- muut tiedot (merkki tms.)



TUOTEVASTUU

Pihanrakentamistuotteiden valmistaja on tuotevastuulain mukaisessa vastuussa tuotteestaan. Toimituserässä sallitaan enintään 5 % heikompaa laatuluokkaa. Toimitusmäärän sallitaan ylittävän 10 % tilausmäärästä.

SISÄINEN LAADUNVARMENNUS

Valmistajalla on käytössään Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä sertifikaatti ulkoverhouslautojen teolliselle pohjamaalaukselle. Yrityksessä varmennetaan jokaisen pihanrakentamistuotteen valmistuksen ja maalauksen laatu.

KULJETUS JA VARASTOINTI

Pihanrakentamistuotteet tulee kuljettaa ja säilyttää kuivana ja vedeltä suojattuna. Tuuletuksen tulee olla riittävän hyvin järjestetty. Puu ei saa olla varastoinnin aikana maakosketuksessa. Pihanrakentamispaketteja saa varastoida enimmäislään neljä pakettia päällekkäin.

JATKOKÄSITTELY

Tuotteen jatkokäsittelyohjeet: www.uswood.fi

YMPÄRISTÖ

Tuote on valmistettu PEFC-sertifioiduista metsistä hankituista raaka-aineista ja maalattu vesiohenteisilla maaleilla. Hukkapatat voi hävittää polttamalla tai kuljettamalla kaatopaikalle talousjätteiden seassa.

US WOOD



PUUMERKKI



TEKNOS

